ARTGERECHT · FLEXIBEL · ZUVERLÄSSIG

SCHWEINESTALL

DAUSCH HALLEN

Bio Aufzuchtstall m. Auslauf

Gesunde Tiere garantieren Ihren Erfolg. Schon deshalb steht die artgerechte Tierhaltung im Mittelpunkt unserer Arbeit. Mit unserer Flexibilität können wir Ihre Vorstellungen realisieren. Die erfahrenen Betonbauer und Zimmerer können eine gute Ausführung garantieren. Sie entscheiden den Umfang an Eigenleistungen.

Vier Schritte zu Ihrem neuen Stallgebäude

1. Beratung

Von Anfang an nehmen wir Sie mit ins Boot. Sie sagen uns, was Sie wünschen, welche Eigenleistung Sie erbringen wollen oder können und wo Sie zusätzliche Unterstützung benötigen. Den Rest übernehmen wir.

2. Planung

Die Architekturleistung für Ihr Bauvorhaben übernehmen wir komplett. Sie erhalten einen exakten, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Plan. Wir übernehmen die Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden. Fachplaner kümmern sich um die geforderten Gutachten. Sie bestimmten, was sie wollen, denn unsere gesamte Leistung ist flexibel aufeinander abgestimmt.

Rohbauarbeiten

Stalleinrichtung Abferkelstall

3. Ausführung

Nachdem der Werkplan mit Ihnen abgestimmt ist, geht es los. Unser Bauleiter stimmt die einzelnen Gewerke und Eigenleistungen mit Ihnen ab. Die Arbeiten vor Ort übernehmen erfahrene Montagebetriebe.

4. Stalleinrichtung mit Partnerfirmen

Bleiben Sie flexibel und sichern sich das beste Know-How.
Gerne kümmern wir uns um einen Partner für Ihre Stalleinrichtung. Wir arbeiten mit allen Anbietern problemlos zusammen. Ein Austausch bereits während der Planungsphase erleichtert das Zusammenspiel von Gebäudehülle und Stalleinrichtung.

Für einen erfolgreichen Neubau müssen viele Faktoren beachtet werden. Vertrauen Sie unserer Erfahrung.

Oberbauarbeiten

Unterbau

Unter jedem Stall verbergen sich Kanäle für die Gülle, Belüftung oder andere Technik. **Bei uns kommen die Gewerke zusammen.**

Betonwände mit eingelegter Dämmung bieten Vorteile:

- Beschleunigter Bauablauf
- Keine zusätzlichen Arbeiten an der Wand notwendig
- Schalungsglatt, oberflächenfertig und abwaschbar
- Optimale Wärmedämmung

Bilder unten

Bild 1: Spalten auf Güllekanal
Bild 2: Abtrennung aus Vollbeton
Bild 3: Unterbauarbeiten mit Teilfertigteilen

1

2

3

Oberbau

Oben:
Pfetten Konstruktion mit abgehängter waagrechten Decke aus kaschierten Polyurethanplatten eines Abferkelstalles. Holzkonstruktion mit Dämmung.

Unten:
Pfettenkonstruktion mit Stahltrapezblech als Tragschale und einer abgehängten Decke aus Polyurethanplatten

Dach = Decke – Eine kostengünstige und technikarme Alternative ist eine Konstruktion mit Trapezblechen und einer abgehängten Decke aus kaschierten Polyurethanplatten. Die natürliche Lüftung erfolgt über die Schwerkraft.

- Einfache und schnelle Bauweise
- Durch Nutzung des Dachvolumens ist eine geringere Wandhöhe möglich
- Helle offene Gebäude
- Geringe Kosten bei der Gebäudetechnik sowie geringe Betriebskosten

Bilder unten

Bild 4: Wärmegedämmte Arena für Schweine mit Hubfenster an Traufe und First

Bild 4+5: Schwerkraftlüftung durch Hubfenster

4

5

Konzept des Aufzuchtstalles

Bauweise:
- Gedämmtes Stallgebäude und teilweise überdachte Ausläufe
- Gedämmte Betonwände
- Vollholzwände

Lüftung:
- Lüftung über Sheddach mit zentraler Steuerung der Schwingfenster
- Lüftung über die Traufen mit durchgängigen Hubfenstern
- Schwingfenster aus Dreifachstegplatten mit gutem Wärmedämmwert

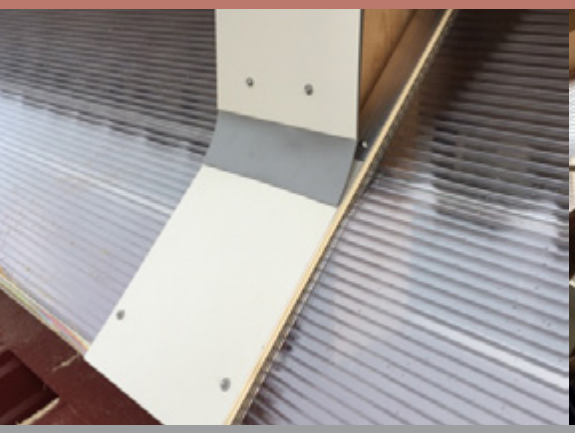

ARTGERECHTER MASTSCHWEINESTALL IM AUSSENKLIMA

Konzept des Außenklimastalles

Der Stall mit den verschiedenen Temperaturzonen schafft für Ihre Schweine das optimale Wohlfühlklima. Durch die hohe Luftwechselrate ist für Sie und auch die Schweine eine sehr gute Luftqualität gesichert.

- Schwerkraftlüftung - dadurch keine laufenden Kosten
- Optimaler Luftaustausch - wenig Staub - saubere Luft - kostengünstig
- Reizklima, dadurch können Sie gesunde und widerstandsfähige Tiere züchten
- Aufstallung ab 25 kg Tiergewicht

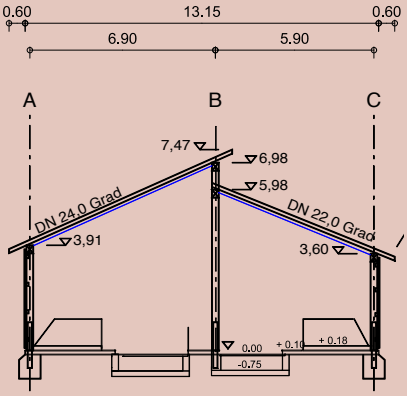

Außenklimastall mit Sheddach (Bilder oben links)

- Kotbereich mit Spaltenboden
- Ausgezeichnet mit Bundespreis 1998 Betrieb Hafner

Mit Auslauf als BIO Außenklima-PD geschlossen (Bilder unten)

- Betonwand mit Durchschlupf und darüber liegenden Hubfenstern
- Schweinebetten mit Stroheinstreuung
- Laufhof mit erhöhtem Abkotplatz auf Spalten oder Festfläche
- Offene Stufenfront für den Abwurf von Stroheinstreuung
- Fütterung im Außenbereich

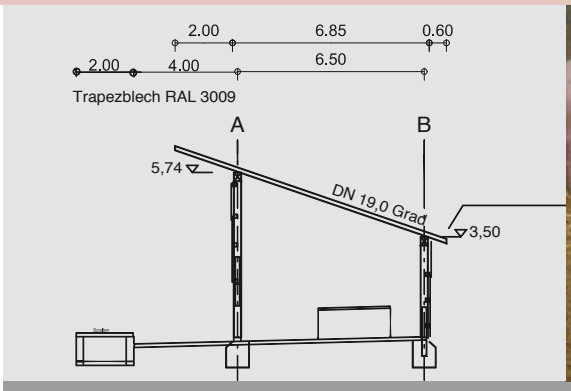

DAUSCH HALLEN

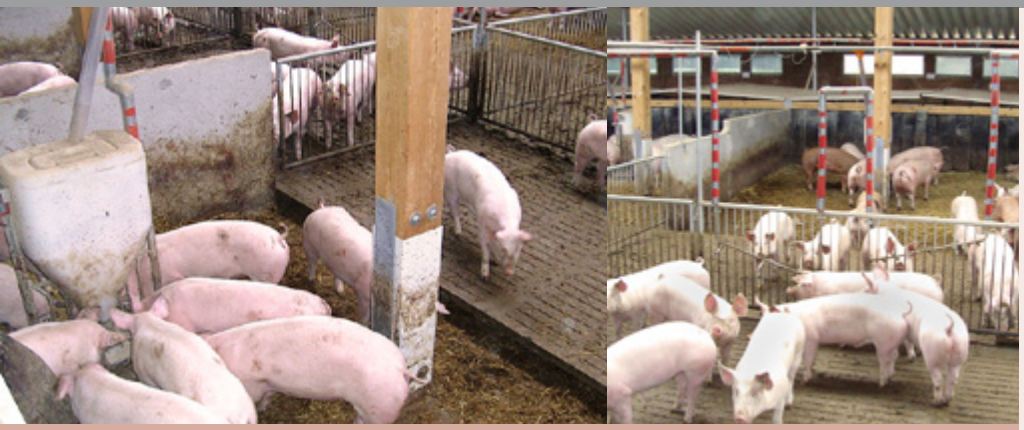

Mit Auslauf als BIO Außenklimastall mit offenem First (Bilder oben rechts)

- Kotbereich mit Spalten erhöht
- Offene Stufenfront für den Abwurf von Mist
- Mitte des Gebäudes nicht überdacht

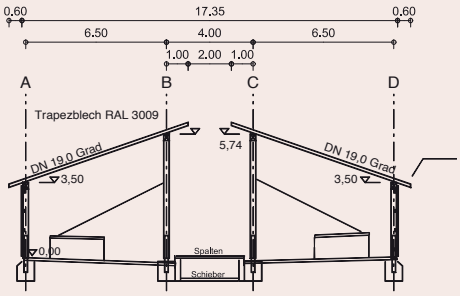

Schweinebetten

Die Deckel der Kisten werden über einen motorisierten Seilzug geöffnet.
Der Liegebereich in den Kisten ist wärmeisoliert.
Die Hütten dienen als Ruhe- und Schlafbereich der Schweine.
Im Winter werden die Hütten durch die Eigenwärme der Tiere aufgeheizt.
Das Liegeverhalten der Schweine dokumentiert, dass es ihnen auch im Winter zum Ruhen warm genug ist. Eine Stroheinstreuung ist nicht als Kälteschutz notwendig.

Betonboden mit leichtem Gefälle

Die Stroheinstreuung in den Kisten wird von den Sauen über den Betonboden mit leichtem Gefälle zum Spalten hin gearbeitet. Dort fällt das noch wenige Stroh in den Kanal. Dieses System funktioniert auch ohne Stroheinstreuung.

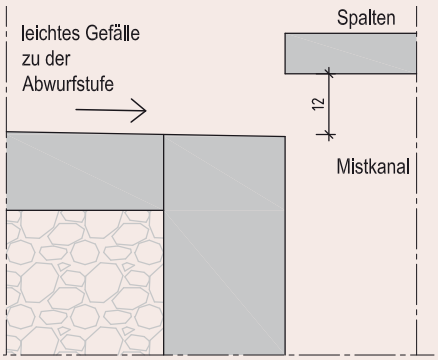

Dach = Decke- Trapezblech+ PU- Platten

Betonfertigteile mit aufgesetzter „Leichtbauweise“

BIO Abferkelstall

mit Auslauf, Sheddach

Text für Bilder oben:

- Wärmeisoliertes Stallgebäude mit Aufzuchtbuchten und Kisten für die Ferkel
- Stallform Sheddach mit Dach= Decke
- Isolierglasfenster mit Schwerkraftlüftung

Text Bilder unten:

- Wärmeisoliertes Stallgebäude mit Aufzuchtbuchten und Kisten für die Ferkel
- Stallform First mit abgehängter Polyurethanplatten.
  Außenwände mit Vollholzwänden
- Für die Schweine selbst zu öffnende Auslaufklappen

Abferkelstallung mit waagrechter Decke

DAUSCH HALLEN – IHR STARKER PARTNER

Alles aus einer Hand – unser Fokus

ARTGERECHT

- Licht
- Luft
- Lebensraum

FLEXIBEL

- abgestimmter Leistungsumfang
- freie Konstruktionswahl
- optimierte Arbeitsprozesse

ZUVERLÄSSIG

- Konzept
- Planung
- Ausführung

Bitte fragen Sie nach unseren Referenzadressen und überzeugen Sie sich selbst von den wirtschaftlichen Stallkonzepten und individuellen Umsetzungen.

Informieren Sie sich bei uns und entscheiden sich für Ihre beste Lösung!

Sagen Sie „JA“ zum Bauen mit Holz und dem Dausch-Hallenprogramm!

Die Dausch-Leistungspalette ist komplett auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Das Konzept hat sich seit Jahren erfolgreich bewährt. Eigenleistungen können vielfältig und jederzeit erbracht werden oder Sie entscheiden sich für die Vollmontage.

Dausch Hallen GmbH
Gewerbestraße 4
87733 Markt Rettenbach
Telefon: 0 83 92-92 42-10
Telefax: 0 83 92-92 42-11
info@dausch-hallen.de
www.dausch-hallen.de